0GF0098
2025.8

TOTO


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

CW878B Интеллектуальный полностью автоматический унитаз (чаша)


Меры предосторожности	P.2
Перед монтажом	P.3
Комплектация	P.4
Обозначение частей	P.5
Видео по монтажу	P.5
Монтаж	P.6

ДЛЯ МОНТАЖНИКА

ВО ВРЕМЯ МОНТАЖА НЕ ТРОГАТЬ (НЕ ПОВОРАЧИВАТЬ)



Клапан подачи воды используется при отключении питания.

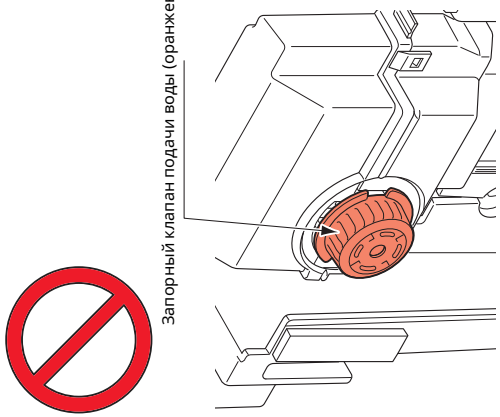

Форма деталей может отличаться в зависимости от модели. Пожалуйста, обратитесь к стороне инструкции.

www.bidetshop.ru

Для полной реализации возможностей изделия выполняйте монтаж по этой инструкции.
После монтажа подробно объясните пользователю порядок эксплуатации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (обязательно соблюдайте)

Перед монтажом внимательно прочитайте раздел «Меры предосторожности» и выполняйте монтаж в соответствии с ним. Для правильной установки изделия и предотвращения травм и материального ущерба в инструкции используются специальные обозначения. Их значение приведено ниже.

ВНИМАНИЕ	Неправильные действия могут привести к травме или повреждению изделия.


	Этот знак означает «ЗАПРЕЩЕНО».		Этот знак означает «ОБЯЗАТЕЛЬНО».

	ВНИМАНИЕ
ЗАПРЕЩЕНО	Не подвергайте унитаз сильным нагрузкам и ударам. Повреждение чаши может привести к травме или утечке воды и ущербу имуществу.
	Не перегибайте шланг подачи воды и не повреждайте его сигаретой, ножом и т. п. Повреждение шланга может вызвать утечку воды и ущерб имуществу.
	Не снимайте подводящую трубку при открытом угловом вентиле. Перед ремонтом обязательно закройте вентиль, чтобы вода не разбрызгивалась.
	Не устанавливайте изделие в ванной комнате или другом месте с высокой влажностью. Это может привести к пожару, поражению током, перегреву или короткому замыканию.
ОБЯЗАТЕЛЬНО	При монтаже используйте только детали из комплекта или указанные производителем. Иначе правильная установка может быть невозможна.
	Выполняйте монтаж строго по этой инструкции. Иначе возможны неисправность или утечка воды.

ПЕРЕД МОНТАЖОМ


• До начала монтажа подготовьте места подвода воды и канализации согласно схеме. При отклонении от указанных размеров изделие может быть установлено неправильно.

ед.: мм

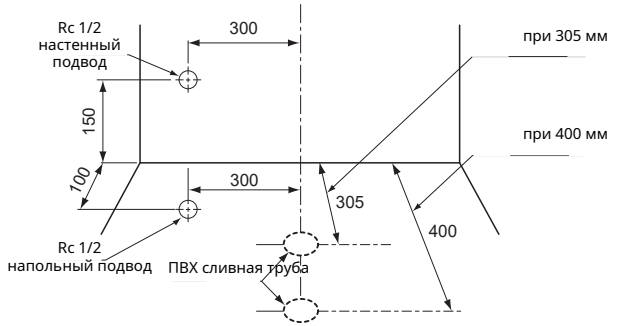


• Не допускайте контакта металлических предметов (ремешок часов, пряжка ремня и т. п.) с керамикой при монтаже, переноске и уборке: они могут оставить полосы.
• Обеспечьте необходимое пространство и проверьте, что дверь свободно открывается.
• Если на задней стене ниже 1400 мм установлены полка или шкаф, приём сигнала пульта может ухудшиться. Размещайте их выше 1400 мм.
• Давление воды: 0,05 МПа (10 л/мин, динамическое) - 0,75 МПа (статическое).
• При смыве изделие автоматически измеряет давление и настраивает объём смыва.
• Подавайте воду и питание только после полного завершения монтажа.
• Убедитесь, что сливная труба не засорена и вода проходит свободно.
•

Запорный клапан подачи воды используется при отключении электроэнергии.
Во время монтажа не трогайте его. Иначе при пробном пуске вода будет непрерывно поступать в чашу.

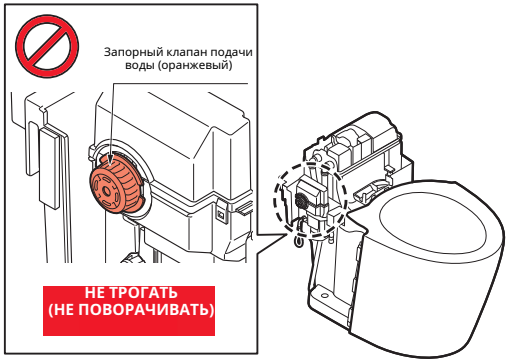


Перед монтажом обязательно полностью промойте трубопровод подачи воды от мусора, песка и других загрязнений.




КОМПЛЕКТАЦИЯ

Проверьте наличие всех деталей по перечню ниже.
В зависимости от модели форма деталей может немного отличаться.


A-1


A-2



A-3



B-1

ВНИМАНИЕ **B-1 необходимо установить.**
Иначе посторонние частицы могут вызвать неполное перекрытие воды или недостаточную подачу.


B-2

ОБОЗНАЧЕНИЕ ЧАСТЕЙ

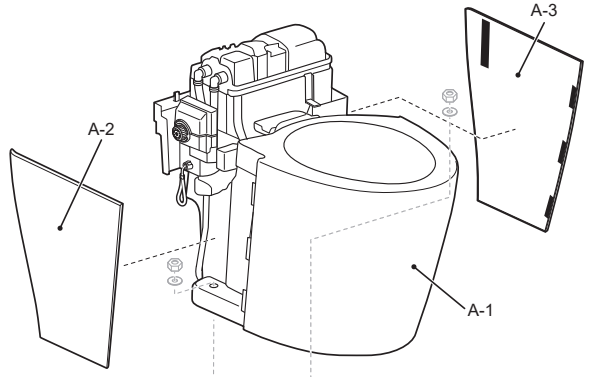





* Уплотнительное кольцо и сливной соединительный патрубок не входят в комплект изделия.
Сливной патрубок входит в комплект DRAIN SOCKET. Уплотнительное кольцо приобретается отдельно.

В этой инструкции монтаж показан на примере напольного подвода воды.

ВИДЕО ПО МОНТАЖУ

СМОТРЕТЬ

ПОРЯДОК МОНТАЖА

https://www.toto.com.cn/dsp/install_video/video15.html

Расходы на передачу данных оплачивает пользователь.
На некоторых устройствах QR-код может не считываться.

МОНТАЖ


Иллюстрации ниже приведены для настенного подвода воды.


1

ВНИМАНИЕ Обязательно установите угловой вентиль с фильтром (В-1) из комплекта. Иначе загрязнения могут вызвать неполное перекрытие воды или недостаточную подачу.

ПРОВЕРЬТЕ УГОЛ И ТОЛЬКО ЗАТЕМ УСТАНАВЛИВАЙТЕ УГЛОВОЙ ВЕНТИЛЬ (В-1).

НАСТЕННЫЙ ПОДВОД ВОДЫ	НАПОЛЬНЫЙ ПОДВОД ВОДЫ
Установите В-1 в диапазоне 60-90°.	Установите В-1 в диапазоне 30-60°.

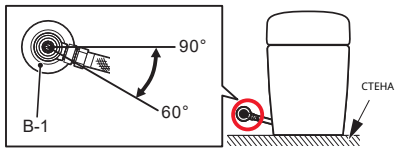

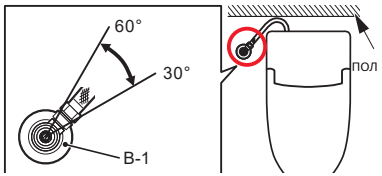


Если В-1 установлен вне указанного диапазона углов, шланг подачи воды может перегнуться, а боковая панель (А-2) - отсоединиться, приподняться или деформироваться.


⚠ ВНИМАНИЕ

!	Устанавливайте угловой вентиль (В-1) только в указанном диапазоне углов. Неверный угол может привести к плохому смыву или утечке воды.
ОБЯЗАТЕЛЬНО	После пробного пуска проверьте все соединения на отсутствие утечек. Неправильный монтаж может привести к протечке и повреждению имущества.

НАСТЕННЫЙ ПОДВОД

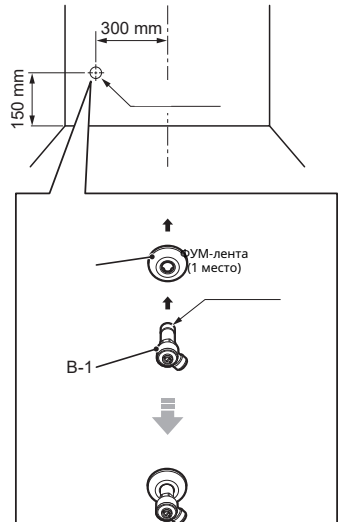

НАПОЛЬНЫЙ ПОДВОД

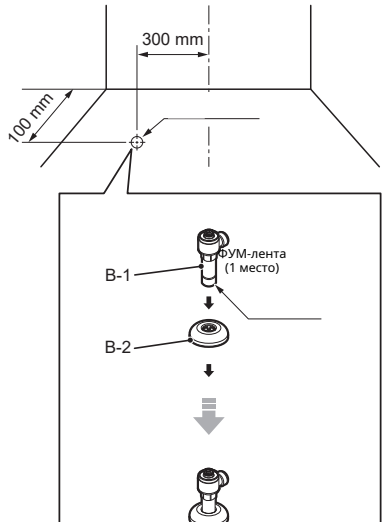

• Если между сливной трубой и полом есть зазор, качество монтажа ухудшается.
• Рекомендуется заранее поручить исправление квалифицированной монтажной организации; иначе при утечке вода может проникнуть на нижний этаж.


МОНТАЖ


2

Для установки сливного соединительного патрубка следуйте инструкции, прилагаемой к этому патрубку.


3

Очистите монтажную поверхность.

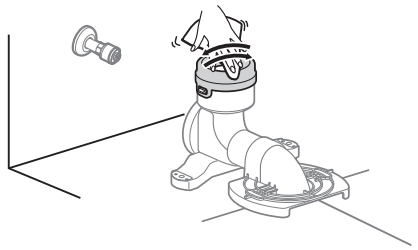





4




Не держите изделие за части, показанные серым цветом.

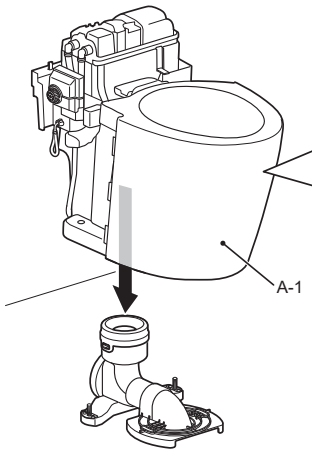


МЕСТА ДЛЯ ЗАХВАТА ЧАШИ (А-1)

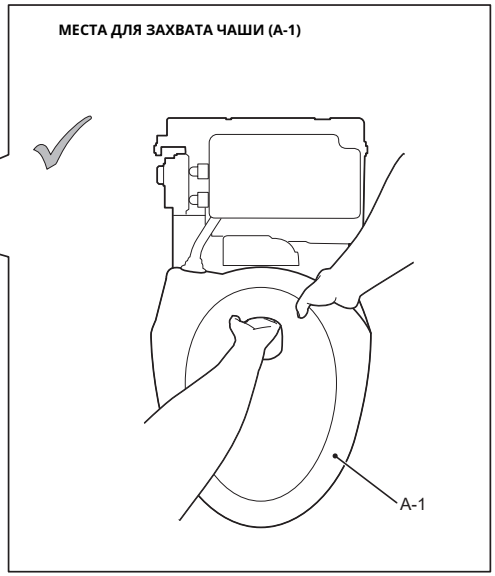

5

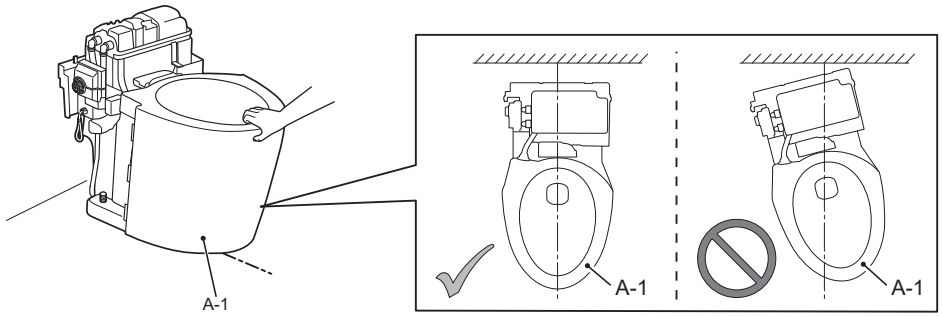


6

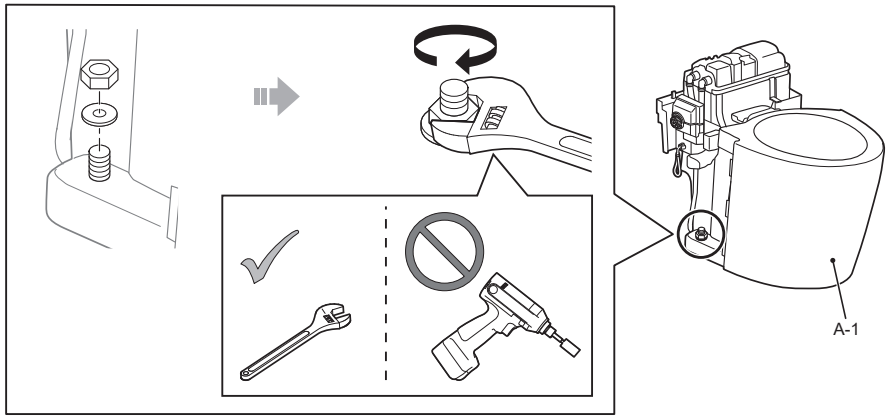

7

Функциональный блок устанавливайте в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией по монтажу.


8



Запрещается устанавливать изделие с использованием цементного раствора. Компания не несёт ответственности за трещины чаши, вызванные цементным монтажом.

9

Совместите верхнюю и боковую поверхности чаши (A-1) так, чтобы зазор между ними был минимальным.

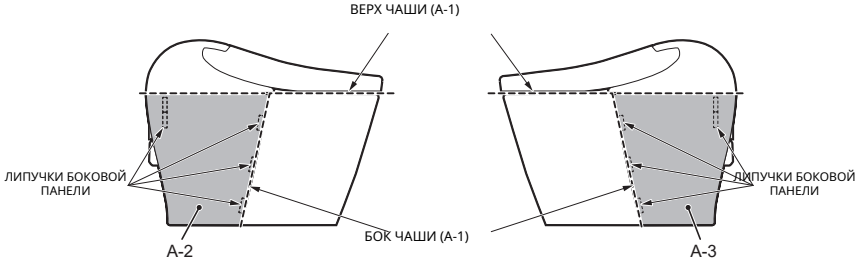

• Плотно прижмите четыре застёжки-липучки боковых панелей и убедитесь, что A-2 и A-3 не отсоединяются. Поверните шланг подачи воды так, чтобы он не мешал A-2; не перегибайте шланг.
• После пробного смыва убедитесь, что на внутренней поверхности чаши не осталось порошка и других загрязнений из трубопровода. Иначе возможно появление ржавчины или посторонних отложений.
• Проверьте керамическую поверхность A-1 на отсутствие царапин. Металлические предметы (ремешок часов, пряжка ремня и т. п.) при сильном ударе или трении могут оставить чёрные или серебристые полосы. Такие следы удаляйте лёгким протиранием средством с абразивным компонентом.
• После монтажа на внутренней поверхности чаши могут остаться невидимые масляные загрязнения и следы клея для труб. Удалите их нейтральным средством для унитазов без абразива, иначе смыв может быть неполным.
• После пробного пуска убедитесь, что все соединения герметичны. Неправильный монтаж может привести к утечке и повреждению имущества.
• После пробного пуска обязательно закройте угловой вентиль и очистите входную трубку. Снимите её инструментом, прилагаемым к функциональному блоку, промойте и затем снова откройте угловой вентиль.

